


Картон термоізоляційний - 1000x1000x5

product cod: 3076

category: KATEGORIE PRODUKTÓW > Термічні ущільнювачі, плити, мати, силікон

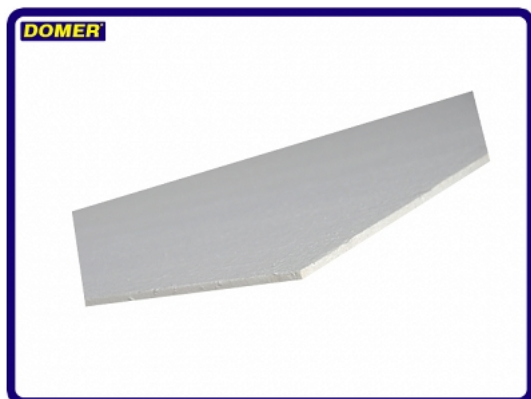

Weight: 6.5kg



З погляду на великий розмір і можливість пошкодження під час транспортування плита буде розрізана на 4-ри частини, якщо не буде вказано інших розмірів.

ОПИС ПРОДУКТУ

Картон термоізоляційний виготовляється на базі мінеральних волокон з різними термічними характеристиками. Пливу можна вирізати чи вирубувати матрицею. Дякуючи своїм властивостям: високій стійкості до температури і вогню, легкості обробки, стабільності результатів вимірювань, картон використовується в ливарній промисловості, в керамічній промисловості, в енергетиці та застосовується при виробництві твердопливних котів.

Технічний опис

Параметри технічні:

ТИП	Темп. роботи	щільність kg/m ³	Теплопровідність (W/mK)	Усадка поверхні 24h w%	Втрачає (%)
			400°C 600°C 800°C 1000°C		

1200	1200°C	350	0,09	0,12	0,15	0,19	2,8 (11 00°C)	8
1400	1400°C	300	0,08	0,11	0,15	-	3,0 (1400°C)	7,5
800	850°C	370	0,1	0,11	0,14	-	2,5 (850°C)	9

Ф Хімічний склад в %

о
р
м
а
т
в

1
2
0
0
(

6
1
0
)
x
1
0
0
0
x
3
,
4
,
5
,
6
,
8
,
1
0
,
1
2
,
1
3

1
2
0
0
(
6
1
0
)
x
1
0
0
0
x
3
,
4
,
5
,
6
,
8
,
1
0
,
1
2

,
1
8
,
2
0
,
2
5

1
2
0
0
(
6
1
0
)
x
1
0
0
0
x
3
,
4
,
5
,
6
,
8
,
1
0
,
1
2
,
1
3

РОЗМІР:

Ширина: 1000 mm

Довжина: 1000 mm

Товщина: 5 mm