


Радіальний вентилятор DM 125 з заслінками на вході та виході з кабелем 2 м

product cod: 8490

category: KATEGORIE PRODUKTÓW > Вентилятори для котлів, витяжні вентилятори фірми DOMER

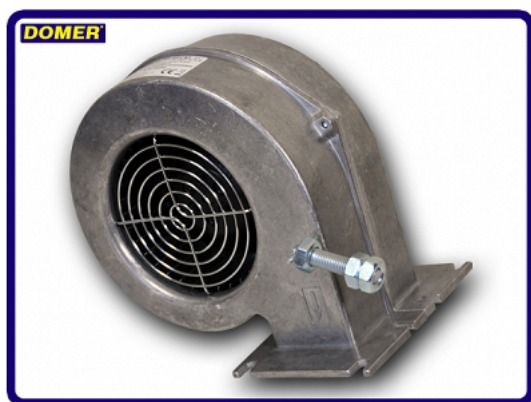

Weight: 2.35kg



Опис

Вентилятор призначений для подачі повітря в камеру спалювання твердопаливних котлів ЦО. Також може застосовуватись в загальній вентиляції та різних технологічних пристроях.

Корпус вентилятора виконано і корпус двигуна виготовлено зі сплаву алюмінію. Двигун прикручений гвинтами М8. Металеві крильчатка кріпиться безпосередньо на вал двигуна. Всмоктуючий фланець вентилятора захищений решіткою, яка запобігає дотику пальця до рухомих частин / турбіна /. Двигун вентилятора виконано класом ізоляції F а рівнем безпеки IP 20. Вентилятор має декларацію відповідності CE . Вентилятор типу DM 125 призначений до подавання повітря в котлах ЦО а також інших технологічних пристроях при оточуючій температурі від -15 ° С до +40 ° С і вологості до 95%. Вентилятор не призначений для самостійної роботи. Основне застосування твердопаливні котли до 35-50 kW.

Параметри:

Тип двигуна: Індукційний з конденсатором

Номінальна напруга: 230 V

Номінальна частота: 50 Hz

Потужність : 85 W

Макс. продуктивність: 320 m³/h

Макс. тиск: 320 Pa

Тип роботи : S1

Робоче положення: довільне

Ступінь безпеки: IP 20

Клас ізоляції: F

Безпека від ненормальних режимів роботи: запобіжник термічний двигуна

Маса: 2,2 kg

Мін. напруга живлення: 100 V

Внутрішній отвір : 75x50 mm

Монтажні овори : 135x90 mm