


## Радіальний вентилятор WPA 120 з клапаном

product cod: 5780

category: KATEGORIE PRODUKTÓW > Вентилятори для котлів з приєднувальною рамкою 120 x 140 mm

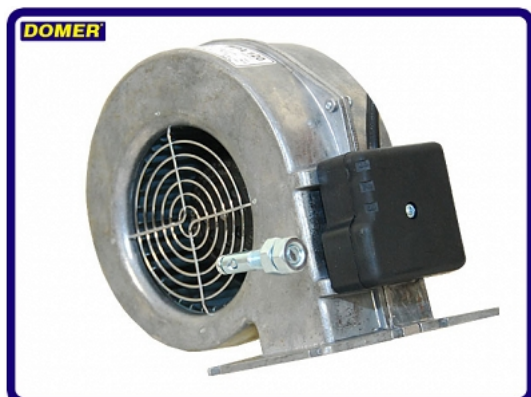

Weight: 2.46kg



**Призначення** - вентилятор призначений для подачі повітря в камеру спалювання твердопаливного котл. Може застосовуватись в загальній вентиляції та в технологічних пристроях. Може працювати в оточуючій температурі від 0oC до +40oC

**Будова**- вентилятор складається з двох алюмінієвих частин, в яких прикручений індукційний двигун. Вхідний отвір захищено сіткою. Вихідний отвір має повітряний клапан.

**Монтаж вентилятора** - дякуючи міцній будові , вентилятор може приєднуватись безпосередньо на пристрій приєднувальним комірком гвинтами М 5 або М6.

Технічні дані WPA140 K:

Тип двигуна: R2E 120-AR38-40, RF2C-120/062 K010

Макс. тиск : 360 Pa

Макс. продуктивність : 283 m<sup>3</sup>/h

Швидкість обертів : 2350 obr/min

Споживана потужність: 83 W